

不凍コマ付万能ホーム水栓  
K13-10FD



価格 9,300円

自動不凍コマ  
FD303A



価格 4,200円

凍結前に対策を!



⚠️ 注意 ※黒文字価格はメーカー価格につき掛率が異なります。

水抜き栓付袋ナットアダプタ  
S2VAD



価格 1,840円

水抜き栓  
MK2D



価格 700円



●給湯器等の配管途中での水抜きに便利です。

住宅用凍結防止剤  
KRB

コオ  
凍ランブル

-55℃  
まで対応

肌・環境にやさしい原料を使用!



価格 1,000円



価格 4,200円




価格 14,000円

特長

- 化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリン・エタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。
- 不凍効果に優れ、希釈により-10℃～-55℃迄、幅広く対応します。
- 金属に対して防錆性能があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。

凍結温度表

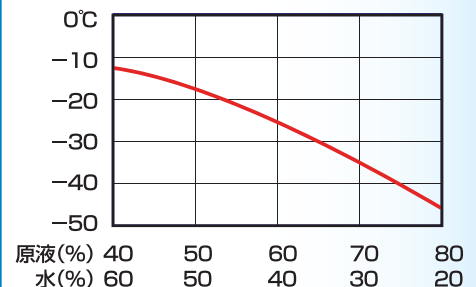


# レギュラーヒーター（屋外用）

## RHR・RHE・RHTR

- ヒーターは塩化ビニール樹脂採用。
- バイメタルサーモスタット採用、ON5℃-OFF13℃。
- 電力を効率的にセーブし節電します。
- 給水管・給湯管にも使用できます。


### RHR

（Uターン・普通サーモ）

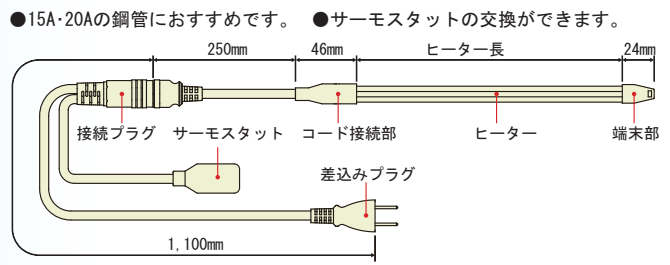


### RHE

（バイメタルサーモ）

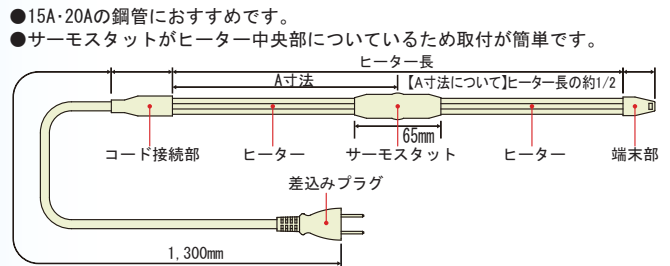

### RHTR

（普通サーモ）

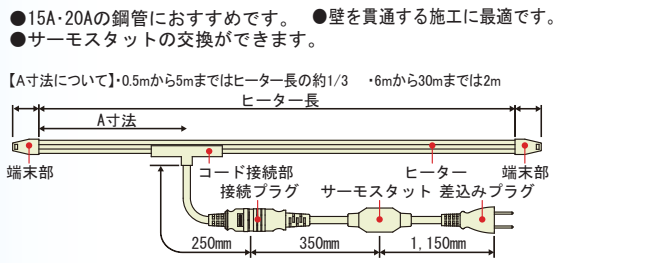

注意 ※黒文字価格はメーカー価格につき掛率が異なります。

品番	寸法 (m)	消費電力 (W)	価格 RHR	価格 RHE	価格 RHTR	入数	
RHR	0.5	6	2,600	2,500	3,100	30	
	1	12	2,900	2,600	3,300	30	
	1.5	18	3,000	2,800	3,400	30	
	2	24	3,100	2,900	3,500	30	
	2.5	30	3,300	3,100	3,700	30	
	RHE	3	35	3,400	3,200	3,900	30
		3.5	42	3,500	3,300	4,000	30
		4	48	3,600	3,400	4,100	30
		5	55	4,300	4,000	4,700	20
		6	60	4,800	4,300	5,300	20
8		80	6,600	6,200	7,000	20	
10		100	7,700	7,200	8,500	20	
15		150	11,800	11,300	13,000	10	
20		200	14,600	14,100	16,200	10	
30		300	22,300	21,200	24,900	—	

※電圧100V  
※ヒータ長は寸法と同値です。

注意 ※給水管と給湯管を1本のヒーターで施工はできません。  
※樹脂管には使用できません。


## 水道凍結防止器専用保温テープ HT



厚み×幅×長さ	価格	入数
2mm×5cm×4m	140	50

# エコフィットヒーター（架橋ポリエチレン管／ポリブデン管用）

## EFH

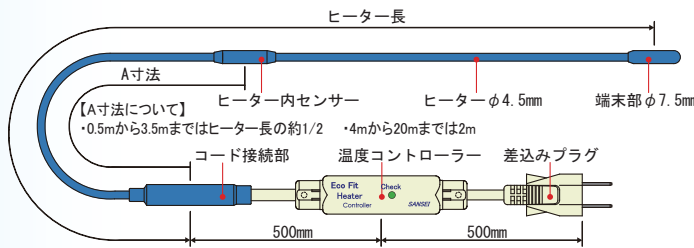


- ヒーター専用ガイド管付架橋ポリエチレン管・ポリブデンに最適です。ヒーターはφ4.5mmと細く、ガイド管に簡単に挿入できます。（ヒーター内センサー、端末部はφ7.5mm）

注意 ※黒文字価格はメーカー価格につき掛率が異なります。

品番	寸法 (m)	消費電力 (W)	価格	入数
EFH-0.5	0.5	3.8	5,100	30
EFH-0.75	0.75	5.6	5,400	30
EFH-1	1	7.5	5,700	30
EFH-1.5	1.5	11.3	6,300	30
EFH-2	2	15	6,900	30
EFH-2.5	2.5	18.8	7,900	20
EFH-3	3	22.5	8,800	20
EFH-3.5	3.5	26.3	10,100	20
EFH-4	4	30	11,400	20
EFH-4.5	4.5	33.8	12,300	15
EFH-5	5	37.5	13,200	15
EFH-5.5	5.5	41.3	14,100	15


品番	寸法 (m)	消費電力 (W)	価格	入数
EFH-6	6	45	15,100	15
EFH-6.5	6.5	48.8	15,700	10
EFH-7	7	52.5	16,400	10
EFH-7.5	7.5	56.3	17,100	10
EFH-8	8	60	17,600	10
EFH-8.5	8.5	63.8	18,300	10
EFH-9	9	67.5	18,900	10
EFH-9.5	9.5	71.3	19,600	10
EFH-10	10	75	20,100	10
EFH-15	15	113	30,600	5
EFH-20	20	150	37,700	5

※電圧100V  
※ヒータ長は寸法と同値です。



- ヒーター部には高機能フッ素樹脂（2重被覆）採用。連続使用耐熱温度150℃、接続部（PP）耐熱120℃。

### 省エネ性・期間消費電力量比較

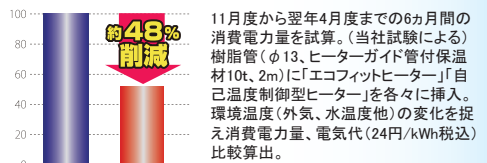

- 電気代は自己温度制御型ヒーターの約48%節電。

### ●Checkランプ（状態表示）

通電状態の確認はCheckランプに表示されます。



緑色点灯／待機中（ヒーターOFF） 赤色点灯／通電中（ヒーターON）  
緑・赤交互点灯／節電制御（ON-OFF）

- 通電条件は外気温度が5℃以下かつ、ヒーター内センサーが一定温度以下（凍結防止ができる温度以下）の場合にCheckランプが赤色になりヒーターに通電されます。

ご注意 ●仕様・価格変更のご注意／製品の仕様及び価格は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●価格は総額表示ではありません。（消費税別）

本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目6-7  
大阪物流センター 〒574-0055 大東市新田本町12-7 TEL (072) 873-4752

札幌営業所 TEL (011) 782-3101  
仙台営業所 TEL (022) 287-2351  
埼玉営業所 TEL (048) 666-2848  
千葉営業所 TEL (04) 7134-4571  
多摩営業所 TEL (042) 582-1385

横浜営業所 TEL (045) 336-9411  
名古屋営業所 TEL (052) 363-2315  
大阪営業所 TEL (072) 873-4750  
広島営業所 TEL (082) 238-1551  
福岡営業所 TEL (092) 431-4861



MIYAKO ミヤコ株式会社

当ホームページからMB製品の情報が満載のeカタログをご覧ください。 → <http://www.miyako-inc.jp>