


薄型循環金具(樹脂)L・S兼用



- 現場で配管を自由に調整可能。
- 継手が回転するので、施工がラクラク。
- ホースの向きを調整できるので、継手部への応力負担が軽減します。
- 風呂追焚配管専用です。


可動式で自由に
角度調整が可能です。

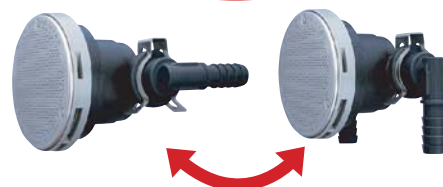

MJ246KXGLS MB

(ネジ式)

浴槽最大厚み 15mmまで
(穴寸法φ50mm)

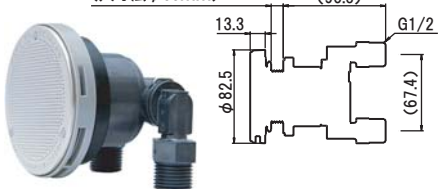


寸法	価格	入数
13	8,200	10

●主材質：PPS

MJ246KXTLS MB

(ホース用)

浴槽最大厚み 15mmまで
(穴寸法φ50mm)

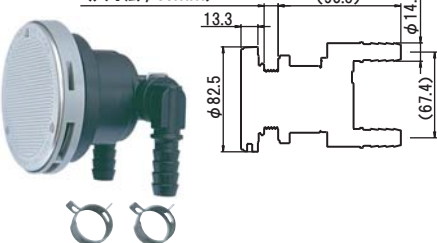


寸法	価格	入数
15	8,200	10

●主材質：PPS
●接続はスマートホース (M246SH)・グッドホース (M246GH(W))
・ツインホース (M246TH) をご使用ください。
※M246SHは、M246SHに付属の専用バンドをご使用ください。

MJ246KXJLS MB

(樹脂管用)


浴槽最大厚み 15mmまで
(穴寸法φ50mm)

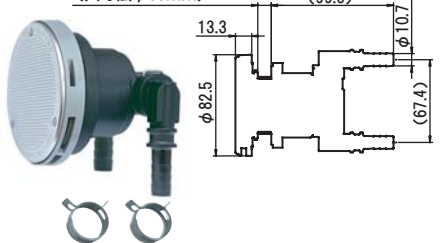

寸法	価格	入数
10	8,200	10

●主材質：PPS
●接続は耐熱樹脂パイプ (M246TJH・M246TJ(G)・M246TJS(G))
をご使用ください。

風呂追焚配管専用ホース・耐熱樹脂パイプ

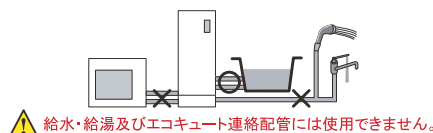

⚠ 給水・給湯及びエコキュート連絡配管には使用できません。

ツインホース

M246TH MB



●曲げ半径は120R以上でご使用ください。埋設不可

寸法	価格	入数
15 × 1m	3,460	4
15 × 2m	6,920	4
15 × 3m	10,000	4
15 × 10m	34,600	1
15 × 20m	60,000	1

●主材質：EPDM、TPE
※使用温度範囲 0℃～80℃

グッドホース

M246GH(W) MB



●曲げ半径は120R以上でご使用ください。埋設不可

品番	寸法	価格	入数
M246GH	15 × 20m	40,000	1
M246GHW	15 × 10m	36,000	1

●主材質：EPDM
●M246GH 3mm保温材付
●M246GHW 10mm保温材付
※使用温度範囲 0℃～80℃

耐熱樹脂パイプ 保温材付

M246TJH MB



●曲げ半径は150R以上でご使用ください。埋設不可

寸法	価格	入数
10 × 50m	70,600	1

●主材質：PE
※使用温度範囲 -20℃～85℃

ご注意 ●仕様・価格変更のご注意／製品の仕様及び価格は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●価格は総額表示ではありません。(消費税別途)

ミヤコ株式会社

本 社 / 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目6-7
大阪物流センター / 〒574-0055 大東市新田本町12-7 TEL (072) 873-4752
札幌営業所 TEL (011) 782-3101 横浜営業所 TEL (045) 336-9411
仙台営業所 TEL (022) 287-2351 名古屋営業所 TEL (052) 363-2315
埼玉営業所 TEL (048) 666-2848 大阪営業所 TEL (072) 873-4750
千葉営業所 TEL (04) 7134-4571 広島営業所 TEL (082) 238-1551
多摩営業所 TEL (042) 582-1385 福岡営業所 TEL (092) 431-4861

